


Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1330x680x35mm



8059174954017

Codice **800073**


Modello **ODA-160W18M**

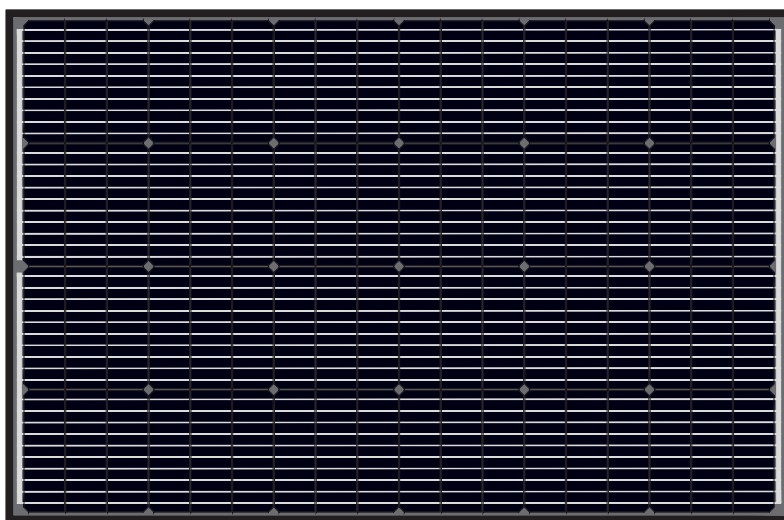

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	160W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.06V
Corrente massima	8.4A
Tensione a circuito aperto	22.24V
Corrente di cortocircuito	8.89A
Efficienza del modulo	17.61%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	182x60.66 Mono
Numero di celle	72 (4x18)
Dimensioni del modulo	1180x770x30mm
Peso	9.54Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm ² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Certificazione
IEC / EN 61215
IEC / EN 61730

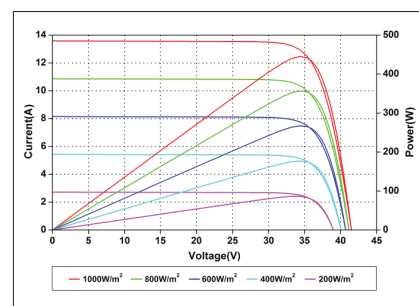

SCATOLA DI GIUNZIONE
E CAVI INCLUSI

